JUnit

- description : JUnit에 관한 정비 기술
- author : 도봉산핵주먹
- email : hylee@repia.com
- lastupdate : 2020-09-03

JUnit

JUnit A Cook's Tour
자바 프로그래밍 언어용 단위 테스트 프레임워크입니다.


기본 사용 방법

프로젝트 셋팅


1. 기본 JAVA 프로젝트 생성 > src에 “jUnitStudy” 패키지 생성 > Scoreable.java class 생성
2. src와 동일선상에 test 폴더 생성

JUnit 테스트 클래스 생성

JUnit Test Class라는 것을 eclipse에 알려주는 방법

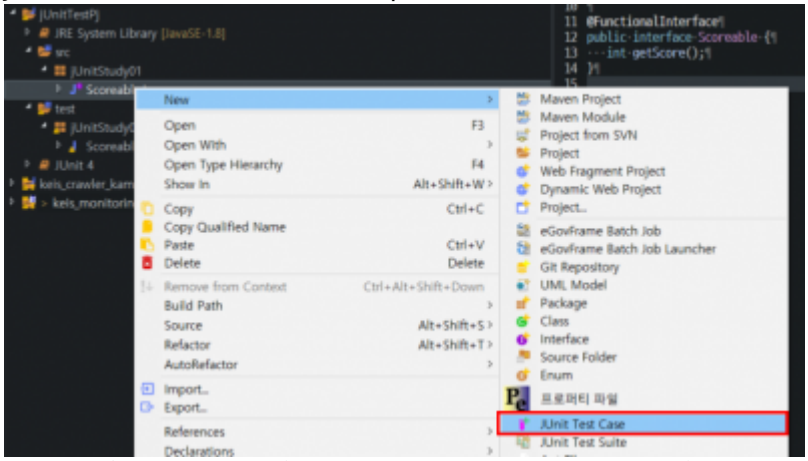


1. Test할 class 우클릭 > New > JUnit Test Case 클릭

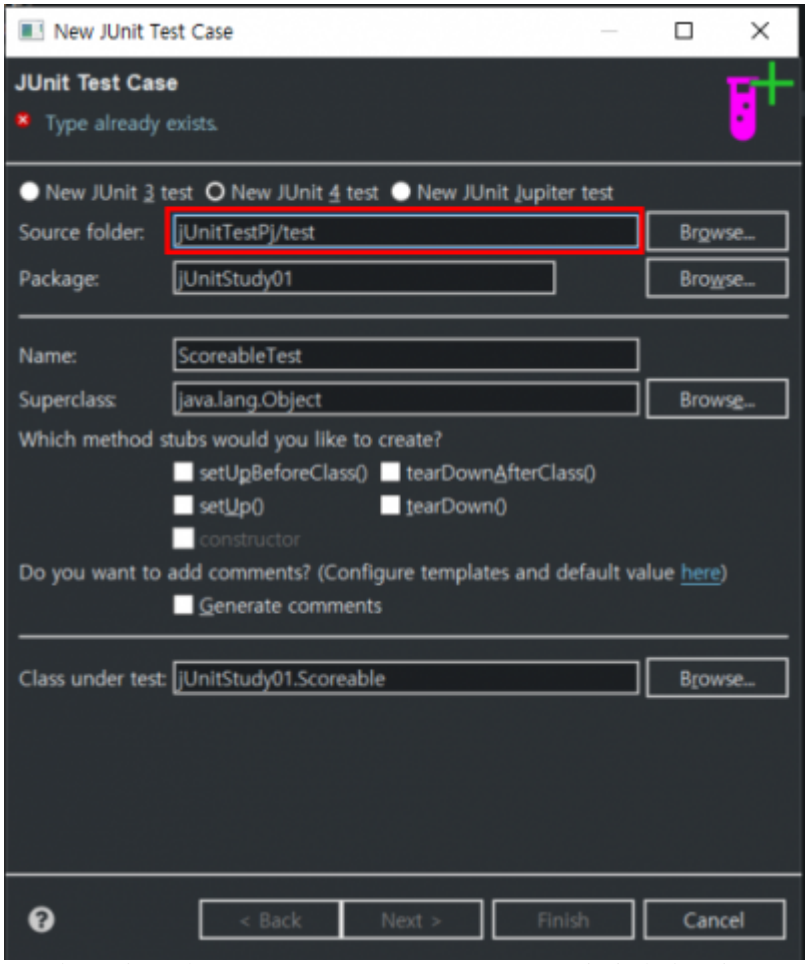


2. 네모 박스에는 “`class name`”/src 로 되어있다. 이를 “`class name`”/test로 변경해주면 test폴더 밑에 className+“Test.java”로 생성된다.

- 처음 추가 시 New JUnit Test Case 라는 팝업으로 라이브러리를 추가 할거냐고 묻는다. OK 눌러주면된다.

Tip: 위 `New JUnit Test Case` 설정시에 상단에 라디오버튼이 있는데 이 중에 `New JUnit 4 test`를 선택해 줘야한다.

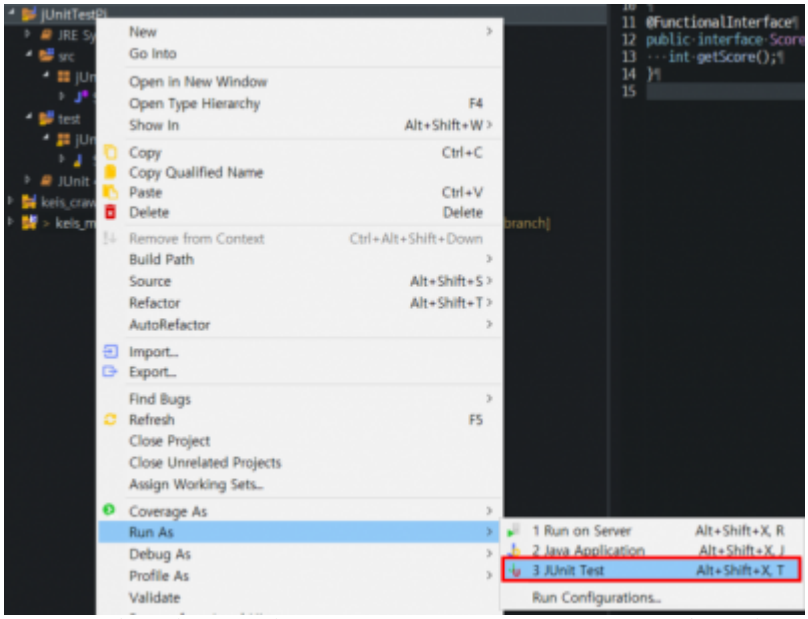

3. 프로젝트명 우클릭 > Run As > Junit Test로 Run해 준다.

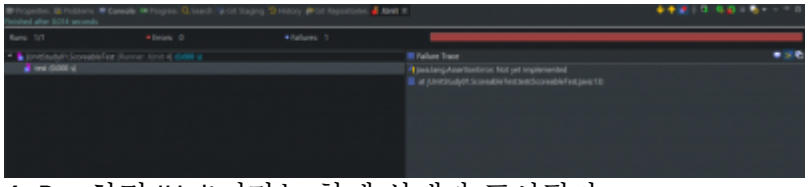

4. Run하면 JUnit이라는 창에 상태가 표시된다.

- 빨간 막대는 error가 있다는 표시
- error 없으면 녹색표시

Trouble Shooting

> JUnit5 (X), JUnit4 (O)

JUnit5는 오류가 아직 많아 안전한 JUnit4를 사용해야한다.

- Java개발하는 eclipse나 IntelliJ 등등 개발 IDE에는 기본으로 포함되어있다.
- 처음 설정시에는 5로 자동 설정되는 경우가 있으므로 재설정해야한다.

Annotation

@Test : 해당 Method는 Test대상 메소드임을 의미한다.
@BeforeClass : 해당 테스트가 시작 전에 딱 한 번씩만 수행되도록 지정한다.
@AfterClass : 해당 테스트가 끝나고 딱 한 번씩만 수행되도록 지정한다.
@Before : 해당 테스트가 진행이 시작되기 전에 작업할 내용을 호출한다.
@After : 해당 테스트가 진행이 끝난 후에 작업할 내용을 호출한다.
@Ignore : TestCase를 무시할 수 있다.

Tip

Related knowledge

xUnit

언어별로 있는 단위 테스팅 프레임워크를 통칭 xUnit이라 합니다.

> JUnit은 xUnit의 계열 중 하나 입니다.

xUnit이름	해당언어	관련 사이트
CUnit	C	http://cunit.sourceforge.net/
CppUnit	C++	https://sourceforge.net/projects/cppunit/
PHPUnit	PHp	https://phpunit.de/
PyUnit	Python	http://pyunit.sourceforge.net/
JUnit	Java	http://junit.org/

Terms

FIRST(빠르고, 고립시키고, 반복 가능하며, 스스로 검증 가능하고, 적시에 사용)
Fast
Isolated
Repeatable
Self-validating
Timely

A.A.A(준비, 실행, 단언)
Arrange
Act
Assert

Ref

> 자바와 JUnit을 활용한 실용주의 단위 테스트(길벗 출판사)

도봉산핵주먹, 주레피, JUnit, junit

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:java:junit&rev=1599554877

Last update: **2022/03/10 19:52**